

**Mechanical characteristics**

cables  
 interface dimensions acc. to assembly code  
 center conductor  
 outer conductor

**Components**

center contact  
 outer contact  
 bayonet  
 other metal parts  
 insulator  
 gasket

**Electrical characteristics**

impedance  
 frequency  
 return loss  
 working voltage  
 voltage proof  
 insulation resistance  
 contact resistance  
 center contact  
 outer contact

**Environmental**

RoHS compliant

**Mechanische Eigenschaften**

Kabel  
 Steckgesicht nach Montageanleitung  
 Innenleiter  
 Außenleiter

**Bauteile**

Innenkontakt  
 Außenkontakt  
 Bajonett  
 sonstige Metallteile  
 Isolierung  
 Dichtung

**Elektrische Eigenschaften**

Wellenwiderstand  
 Frequenz  
 Rückflussdämpfung  
 Betriebsspannung  
 Prüfspannung  
 Isolationswiderstand  
 Durchgangswiderstand  
 Innenkontakt  
 Außenkontakt

**Umgebung**

(C) RoHS konform

9880 Belden, RG-213/U, RG-214/U, RG-393/U  
 IEC 61169-8  
 A05  
 solder / löt  
 clamp / klemm

**Materials / Material**


CuZn39Pb3  
 CuZn39Pb3  
 GD-ZnAl4Cu1  
 CuZn39Pb3  
 PTFE  
 NBR

**Finish / Oberfläche**

Cu1Ni2Au0,8  
 Cu2Ni5  
 Cu6Ni6  
 Cu2Ni5

50 Ω  
 0-4 GHz  
 > 20 dB @ 3 GHz  
 < 500 Veff / 50 Hz  
 1,5 kVeff / 50 Hz  
 > 5 GΩ  
 < 20 mΩ  
 < 5 mΩ

2011/65/EU

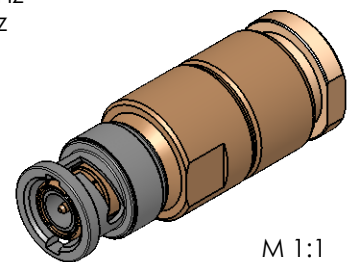

M 1:1

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gez./ drawn	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
					14.12.2018	MA	
				gepr./ appr.	16.01.2019	HR	ca./approx. 41
Maßstab/ scale				Benennung/ title			
2:1 (1:1)				BNC Straight Plug BNC-Kabelstecker			
untol. Maße/ dim. without tolerances according to				Untert./ doc. type		Zeichnungsnr./ drawing no.	
				K		J01000A1940	
Ersatz für/ replaces				Zeichnung vom 28.08.1995			
c	30169	17.12.2018	MA	Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1			
b	15134	15.01.2004	SP				
a	12129	23.11.2000	MA				